

**ОАО**


**«МОГИЛЕВЛИФТМАШ»**



**Лифты**

**без машинного помещения**



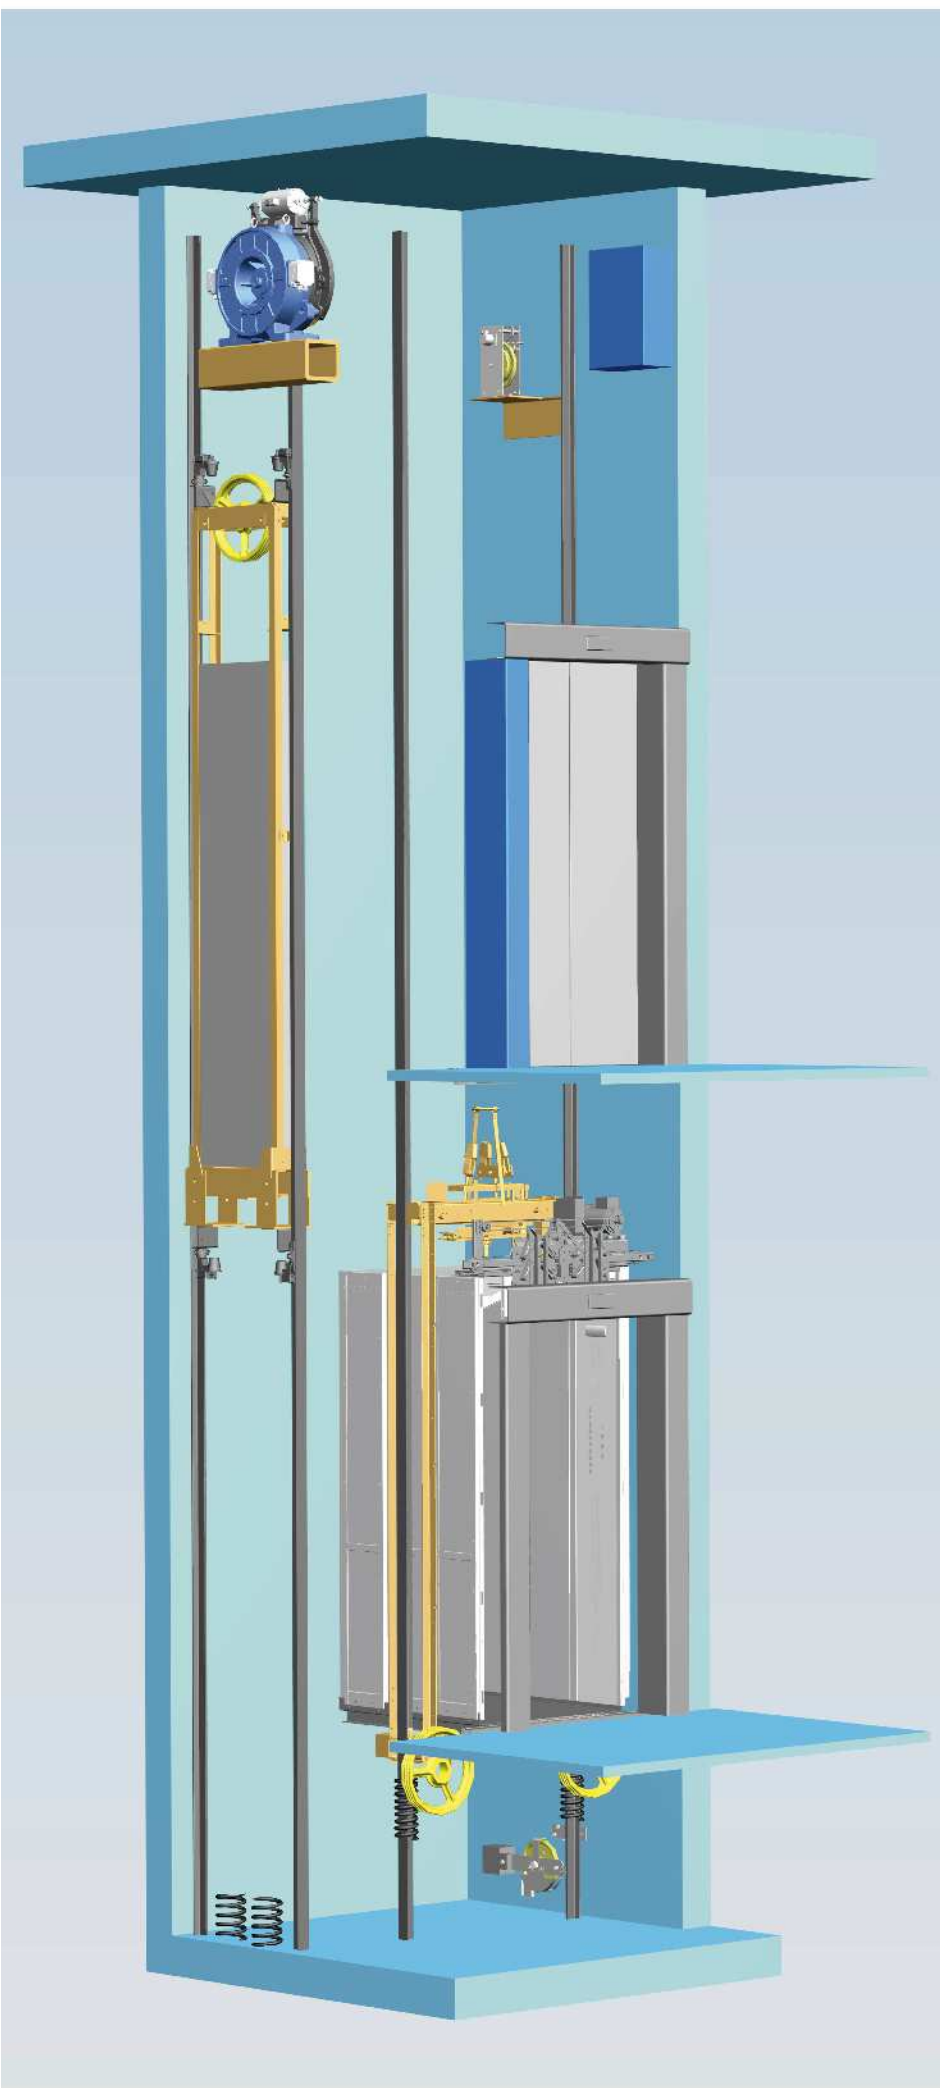

Использование лифтов без машинного помещения – одно из перспективных направлений развития мировой лифтовой индустрии. В настоящее время заводом освоен выпуск пассажирских лифтов грузоподъемностью 225, 400, 450, 630 и 1000 кг с размещением лебедки и станции управления, как в верхней, так и нижней части здания.

Они предназначены для установки в жилых и административных зданиях. Имеются варианты панорамного (ЛПБ-10010 БГП), а также коттеджного (ЛП-0263Б) лифтов без машинного помещения.

На предприятии осуществляется собственное производство практически всех составляющих лифта, в том числе безредукторной лебедки.

При разработке лифтов без машинного помещения особое внимание было уделено удобству монтажа и технического обслуживания лебедки и станции управления, а также строгому выполнению правил безопасности.

Указанные лифты сертифицированы на соответствие Техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность лифтов».



## Преимущества лифтов без машинного помещения

- отсутствие машинного помещения сокращает объем строительных работ и материалов, уменьшая общую стоимость строительства, а также освобождает дополнительные площади для архитектурных решений;
- использование безредукторной лебедки на основе синхронного электродвигателя с постоянными магнитами в высокой степени улучшает энергосберегающие параметры (достигнут класс энергетической эффективности лифта В (ранее С));
- лифт обладает более низкими шумовыми характеристиками, что повышает комфортность поездки в лифте и нахождения в помещениях, находящихся рядом с лифтом (уровень звука в кабине при установившемся движении 55дБ (ранее 65дБ));
- безопасный вход и выход лиц пожилого возраста, инвалидов и пассажиров с колясками обеспечивается высокой точностью остановки кабины;
- за счет использования безредукторного привода и башмаков качения отсутствует необходимость в масле, что обеспечивает высокую степень экологичности проекта (за счет отсутствия редуктора экономия масла за срок службы лифта составляет 250 литров, плюс экономия на масле для направляющих), также уменьшаются затраты на техническое обслуживание.

## Лифты пассажирские без машинного помещения

Индекс лифта	Грузоподъемность, кг	Вместимость, чел	Скорость, м/с	Высота подъема, м	Число остановок (max)	Внутренние размеры кабины, мм			Размеры шахты, мм		Двери кабины шахты, мм		Лист альбома строительных заданий
						Ширина	Глубина	Высота	Ширина	Глубина	Ширина	Высота	
ЛП-0263Б	225	3	0,63	15	6	920	710	2100	1500	1500	650	2000	АТБ-0.1-0206-01
ЛПБ-04010Б	400	5	1,0	30	17	920	1020	2100	1550	1700	700(650)	2000	АТБ-0.2-04010
ЛПБ-04210Б	400	5	1,0	45	17	920	1020	2100	1500	1650	800	2000	АТБ-0.2-04210
ЛП-04510БМП	450	6	1,0	75	17	1100	1180	2100	1700	2000	900	2000	АТБ-0.2-0510
ЛПБ-06010БШ	630	8	1,0	30	17	2090	1120	2100	2650 2550	1700	1000	2000	АТБ-0.2-0610
ЛПБ-06010БГ	630	8	1,0	45	17	1100	2100	2100	1850	2550	800	2000	АТБ-0.2-0610-03
ЛП-06010БМП	630	8	1,0	75	17	1090	1395	2100	1950	1800 2000	900	2000	АТБ-0.2-0610-02 АТБ-0.2-0610-01
ЛПБ-06210БК	630	8	1,0	45	17	1100	1400	2100	1800 1930	1750	800 900	2000	АТБ-0.2-06210
ЛП-10010БМП	1000	13	1,0	75	17	1600 1100	1400 2100	2100 2100	2350 1850	2000 2550	1000 800	2000 2000	АТБ-0.2-1010 АТБ-0.2-1010-01
ЛПБ-10210БГ	1000	13	1,0	45	17	1100	2100	2100	1850 1950	2550	800 900	2000	АТБ-0.2-10210
ЛПБ-10010БГП панорамный	1000	13	1,0	30	10	1100	2100	2100	1950	2630	800 900	2000	АТБ-0.2-10010А





ОАО «МОГИЛЁВЛИФТМАШ»  
212798, Республика Беларусь,  
г. Могилев, пр. Мира 42,  
+375 (222) 26-15-12,  
факс 46-85-01, 47-42-06.  
E-mail: [liftmach@liftmach.by](mailto:liftmach@liftmach.by)  
<http://www.liftmach.by>